ACCESSORY / OPTIONAL

特殊な方法でKTタワーを据付る場合に便利な各種オプショナル部品を揃えています。このカタログの図や写真を参考にタワーの据付方を検討して下さい。亜鉛めっき仕上の部品は、タワーと同様の耐久性があります。
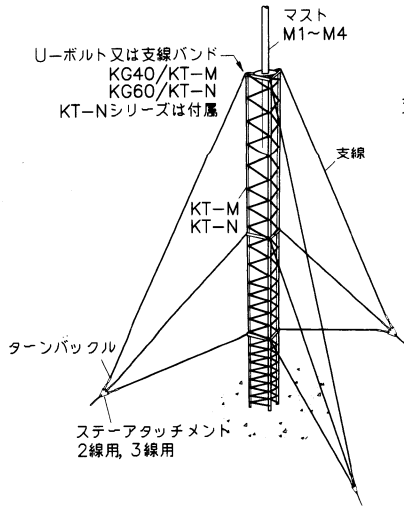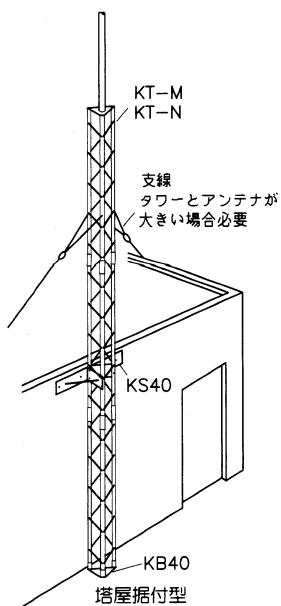
ターンバックル

呼 径	破断荷重	
φ10	1270 kgf	¥1,177
φ13	2400 kgf	¥1,836
φ16	3400 kgf	¥3,132
φ19	5000 kgf	¥5,400

STRAIN INSULATORS 玉碍子

呼	適合ワイヤー	L	
特小	8°以下	50mm	¥670
小	8〜22°	75mm	¥724
中	30〜38°	90mm	¥778
大	45〜55°	105mm	¥1,728

支線用 鋼ワイヤー

種 類	D	破断荷重	m 単価
8°(φ1.2×7)	3.6	900 kgf	¥162
14°(φ1.6×7)	4.8	1600 kgf	¥205
22°(φ2.0×7)	6.0	2500 kgf	¥270
30°(φ2.3×7)	6.9	3300 kgf	¥346
38°(φ2.6×7)	7.8	4200 kgf	¥378
45°(φ2.9×7)	8.7	5300 kgf	¥475

※ アクセサリーにはアンカーボルトは付属しておりません。
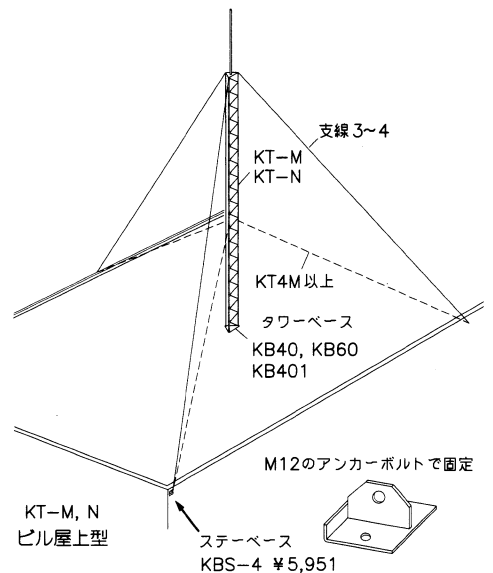
● 上記価格は全て消費税(8%)を含んだ価格です。

ACCESSORY / OPTIONAL

■作業台
高所作業での疲労と危険度を大きく改善
WP40C　各タワーの頂部(1T,1RT)用 \21,816

WP30C　頂部(1T)専用の小型版 \15,336

記）WP60C〜各種作業台が用意されています。

■アンテナ取付アーム　ホイップ，TVアンテナ据付用
AM26B(M8ジョイナ部用，SEC-1T〜4R/上)　\10,476
AM26C(M10ジョイナ部用，SEC-5RX,5R〜)　\11,556
φ43x2750 アーム，マストクランプ一式
(垂直パイプは含まず)

■アンテナマスト
高強度，軽量型

■BSアンテナ取付金具(パイプ付)
PB2R　φ42.7型　\7,236
PB2RB　φ60.5型　\9,288

■アース抵抗低減剤（アスロン）
10kg　\7,128
土壌、アース材の種類によりアース抵抗は異なりますが、アース材単体より接地面が増し長期間に渡りアース抵抗を低く保ちます。

流し込み方法
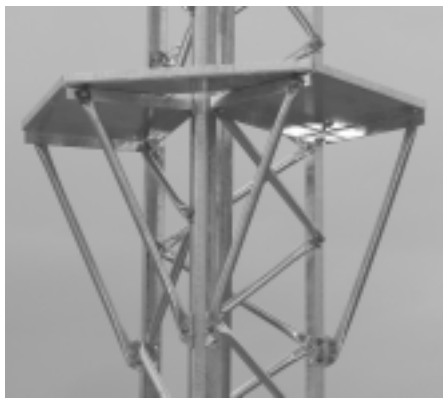
■足場ボルト FB25　\1,728.-/1セット
登り降りが楽になる。(約0.5m毎に設置)

■亜鉛入りペイント(ローバル)
缶　1kg　\2,959
スプレー300mℓ　\2,095
ネジ部やその他の防錆用に最適です。

■マストベアリング CK46
マストを痛めないチャック型
CK46　\7,452
適合マスト径 φ40〜65

■ラチェットレンチ
M8，M10用　\4,644

★ 上記価格は全て消費税(8%)を含む価格です。

【購入と運送費用】

KTタワーは全国にあるCDの特約店にて購入できます。
通常は注文後、約1〜2週間でCDから出荷されますが、製品の種類やご注文時期等によっても大きく異なります。
KT28SR以上のタワーや業務仕様は、更に日数が必要となります。
輸送日数は約3日で、送料はお客様の負担となります。
一般的な路線便配達可能エリアに送る場合の送料は、KT13C〜18CやKT15R〜KT22Rで1〜4万円程ですが、KT28SR以上のタワー(長尺部材)や地域によってはチャータ便扱い(高価)になります。
取扱説明書の内容を十分把握できるよう、時間的に余裕のある建設計画を検討してください。

【主柱用鋼材】

KTタワーのチャンネル型主柱の鋼材は一般的なSS-400に比べて強度が1.7〜2倍程度有り、軽くて高強度を誇ります。
又、KT-50SR,100S系の下部主柱は一般鋼で、パイプの断面性能は最も高く受風圧も小さい為、軽量で高強度を得ています。

品　目	材・呼び	降伏点/引張り強さN/㎟
チャンネル主柱	WEL-TEN 60,70	≧450,620／≧590,690
パイプ主柱・その他	SS-400	≧250／≧330
ブレス	STKM-13A	≧215／≧370
ボルト	SCM-435	≧880／≧980〜1180